

ハイガー産業 除雪機

HG-K6560A




組立て手順説明書

エンジンオイルは入っていませんので、必ず 600cc 入れてください。
600cc より少なくても多過ぎてもエンジンがかかりません。
エンジンオイルの種類は、10W30 を購入してください。
簡単にエンジンを起動させられるキー・スターターとリコイル・スターターが
付いています。

各種部品は以下のとおりです。

「ハンドル」「ライト」「投雪口」「投雪口方向操作バー」
「ギアチェンジバー」「投雪口固定金具」

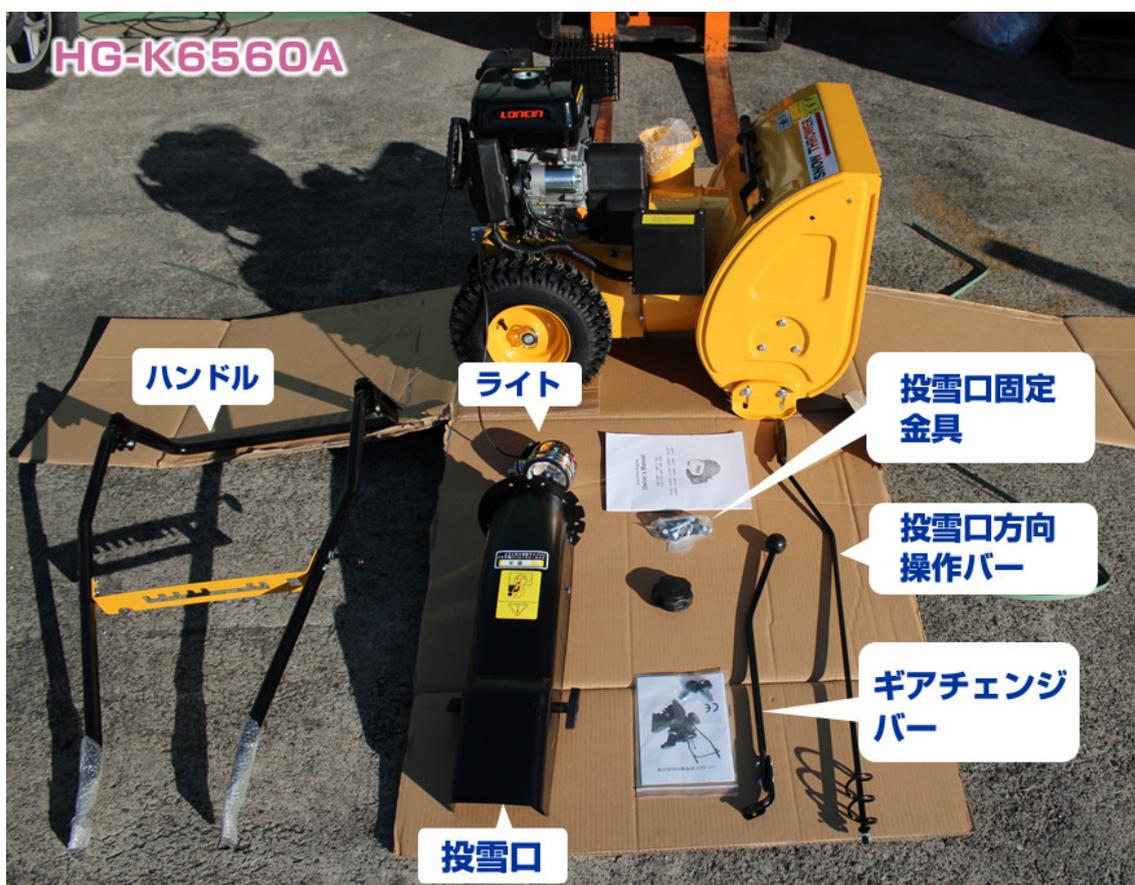

念のため、まずは各パーツが不足していないかのご確認をお願いいたします。
不足している場合は、お手数ですがハイガーまでご連絡ください。

TEL : 0276-89-8605

FAX : 0276-89-8606

一、ハンドルの組立て

- ① あらかじめセットしてあるボルト類をはずします。
はずしたボルトのそれぞれの位置を忘れないでください。



- ② スパナなどでハンドルを取り付けます。



二、ギアチェンジバーの組立て、調整

① いったん、ギアチェンジバーの握る玉の部分を取り外します。



② 下からギアチェンジバーを指し入れて、取り付けをします。





③ ギアチェンジバーを固定したら、下部のボルトをハンドルが動かしやすい程度に張り具合を調整して、右に締めてください。



三、ライトの組立て

- ① ハンドルの右手側にある穴にライトを取り付けます



四、投雪口の組立て

- ① 投雪口を本体のオスの部分に置きます。




② 金具（3セット）

黒い金具を大きい方を下側に、小さい方を上側に、2枚重ねにします。




③ 黒い金具を2枚重ねて投雪口の下部にあて、上からボルトを差込み、下側からはワッシャーとナットで締めます。

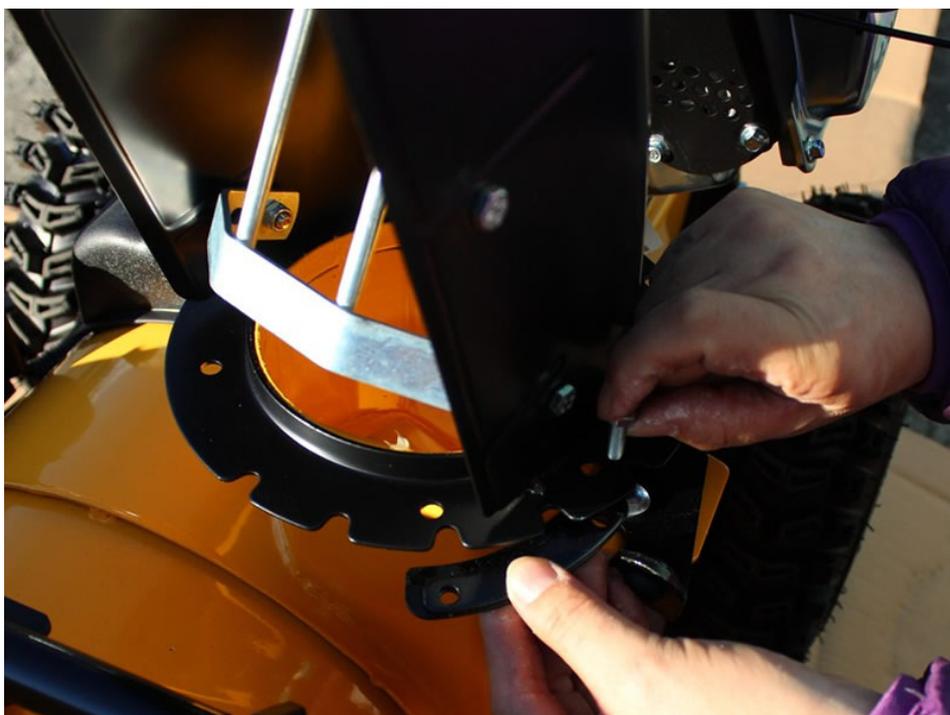

五、投雪口方向操作バーの取り付け

① バーの先端にあるグリップを外します。

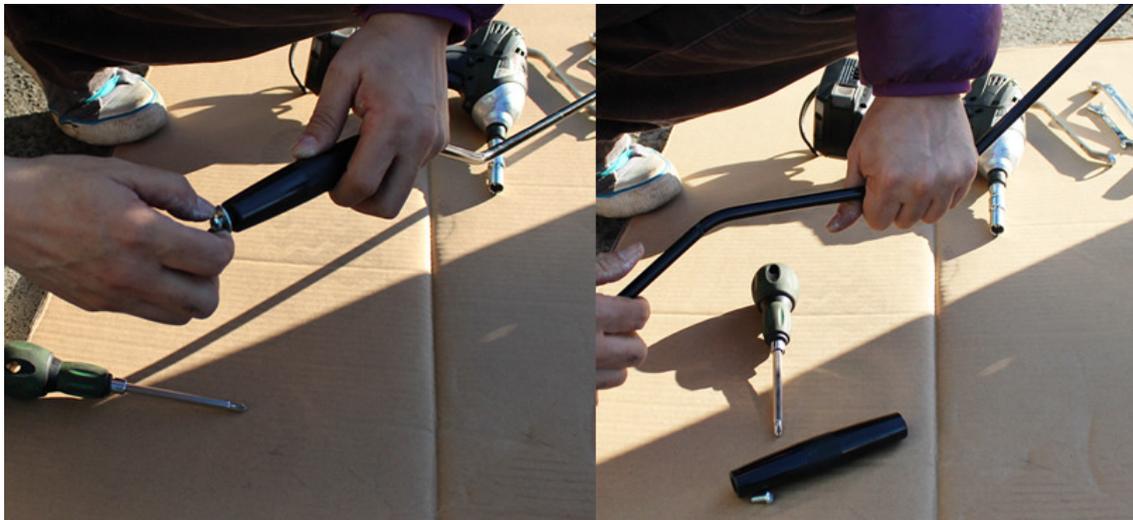

② グリップを外したバーを、ハンドル左手側にある穴に通します。






③ 穴に通した後に、外したグリップの部分を取り付け直します。



- ④ スプリング部分を投雪口の歯車部分に合わせて、本体部の穴に差し込み、ワッシャーをしてピンを差します。



- ⑤ 投雪口側のバー先端部分をワッシャーとピンで固定します。

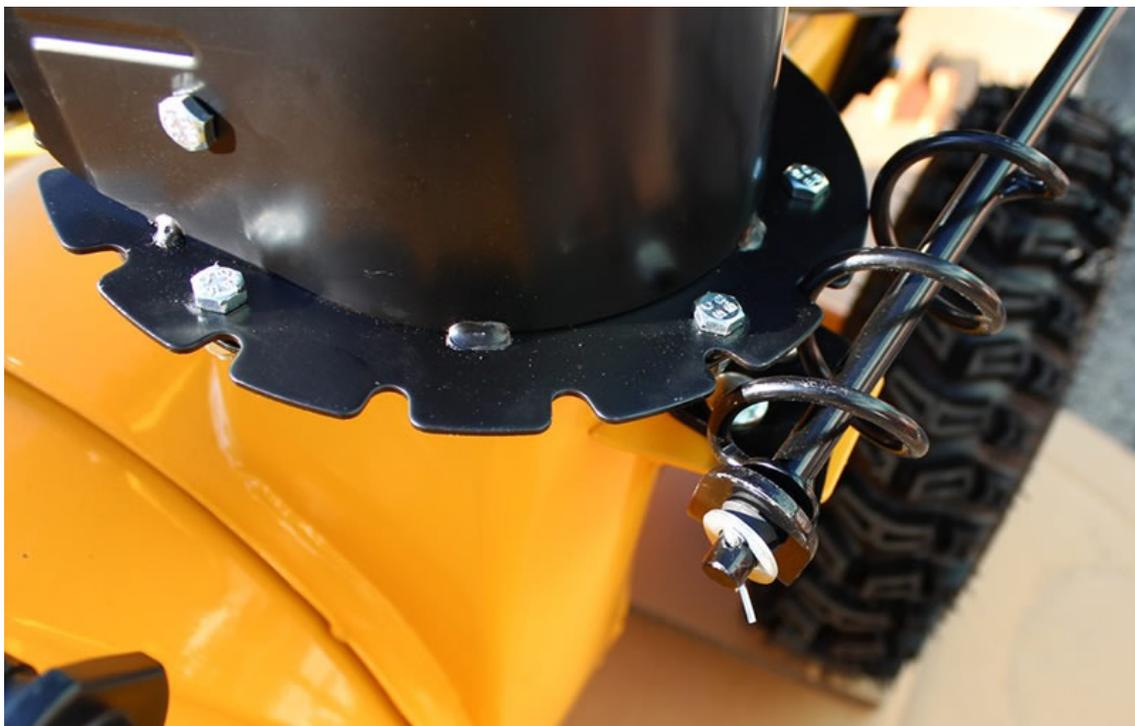

六、操作バーワイヤーの組立て

① まずは緩めて外します。




② 赤丸で囲んだ部分を、ハンドルバーの横穴に引っ掛けます。



③ ワイヤーを固定して、張り具合を小ネジで調整してください。



④ 左手側のワイヤーを、四角い穴に通します。

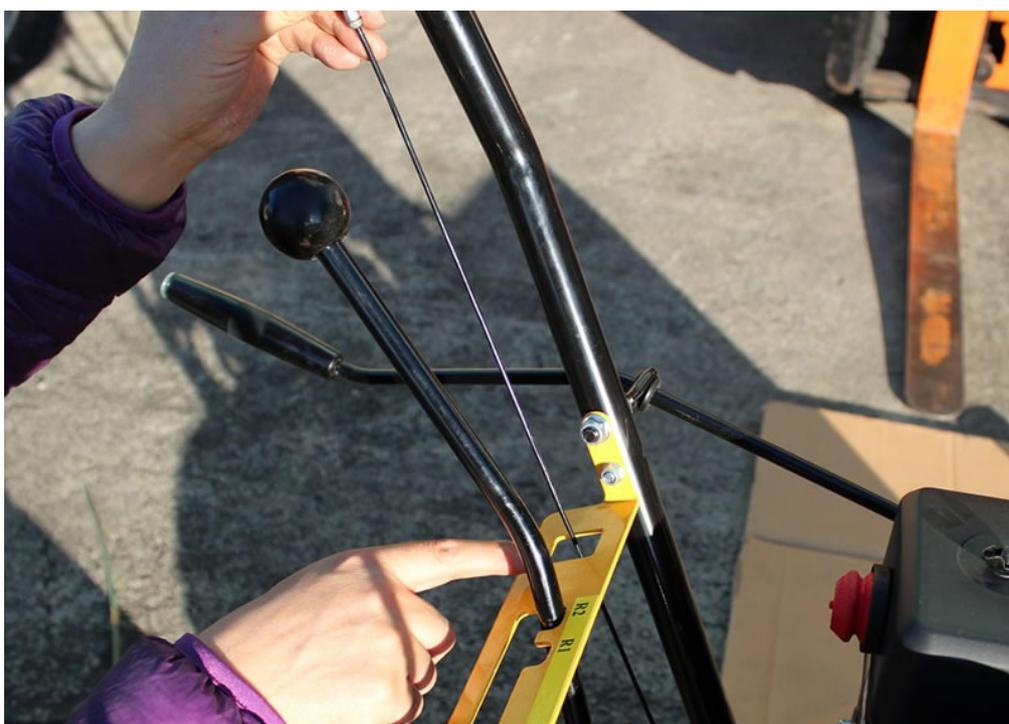

⑤ ワイヤーを繋ぎます。

以上で組み立ては完了です。お疲れさまでした。



七、エンジンを起動させる

エンジンオイルを確認後、ガソリン入れにレギュラーガソリンを入れます。



説明書の入っている袋にキーが入っています。
キーを使ってエンジンをスタートさせます。





一番下の「①ガソリンロック」を右に（ON）して、
真ん中の「②灰色のバー」を左（チェックノブ）にして、
エンジンが暖まってきたら右に戻して「③アクセル」を調整します。

エンジンがかからない場合は、「④赤いボタン（燃料ポンプ）」を
4～5回押してみてください。燃料が凍っていてエンジンがかからない場合は、
これで解決できます。

※ ただし、押し過ぎないように注意してください。



これらの部品が余りますが、消耗部品の予備です。